


## Capot

Enfoncez le bouton pour déverrouiller, puis levez le capot à la main; utilisez la béquille de sécurité pour le maintenir ouvert. Pour fermer le capot, laissez-le tomber lorsqu'il est à 20 cm (8") de sa position de fermeture, il se verrouille par son propre poids.

f 1

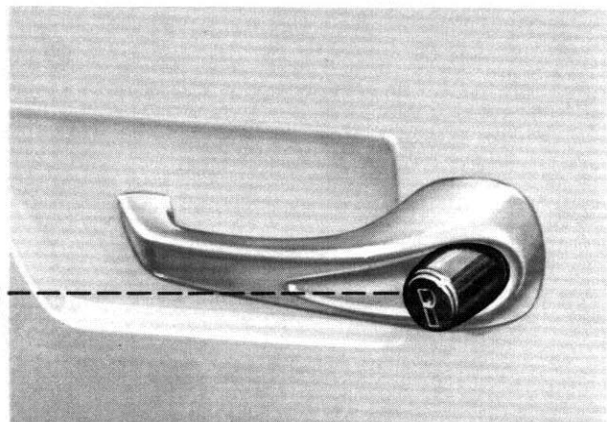


## Portes avant

Ouverture par bouton poussoir.

Condamnation: porte gauche par serrure et clé, porte droite par petit levier intérieur à abaisser.

**Nota:** Pour certains équipements, les deux portes avant sont condamnées par serrure et clé. Les serrures peuvent présenter un aspect différent.


f 2

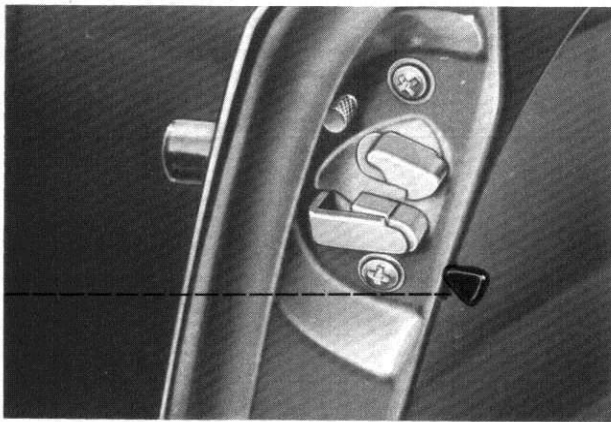**f 3**

### Condamnation des portes arrière (limousine)

Condamnation par petit levier intérieur à abaisser. (A)

A

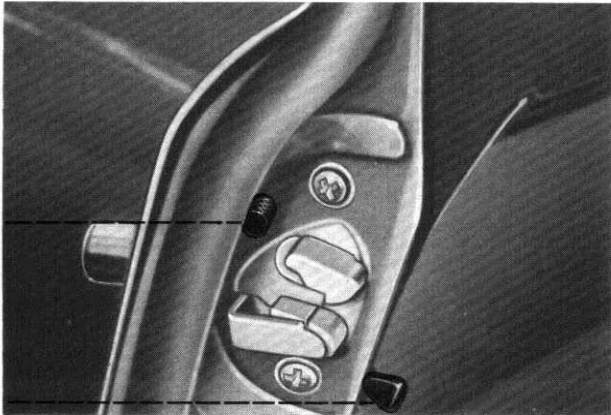**f 4**

### Sécurité enfants (limousine)

(sur portes arrière)

Rend impossible l'ouverture de la porte de l'intérieur. Commandée par bouton moleté à tourner à gauche pour verrouillage de la porte droite et à droite pour verrouillage de la porte gauche.


Quand la sécurité est utilisée les leviers de condamnation (A) doivent être relevés.

Certains équipements sont différents :  
ou ils ne comportent pas de sécurité enfants  
ou celle-ci est commandée à l'aide de l'extrémité de la clé de contact utilisée comme tournevis.

A

26

capots et portes

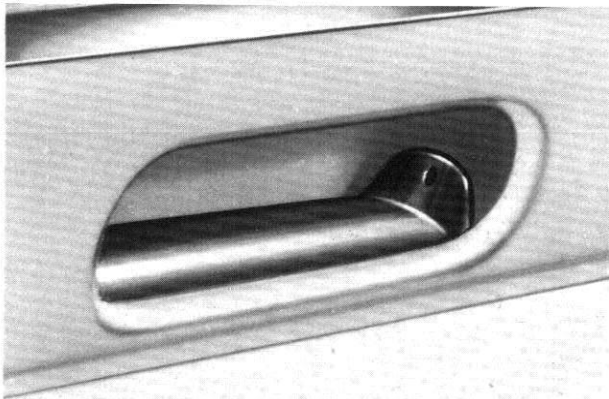

### Ouverture des portes de l'intérieur

Appuyez vers le bas sur la plaquette.

**f 5**

### Vitres coulissantes


Pour manœuvrer une vitre coulissante, tirez sur le petit loquet pour déverrouiller et en même temps faites glisser la vitre.

**f 6**

capots et portes

27

f 7

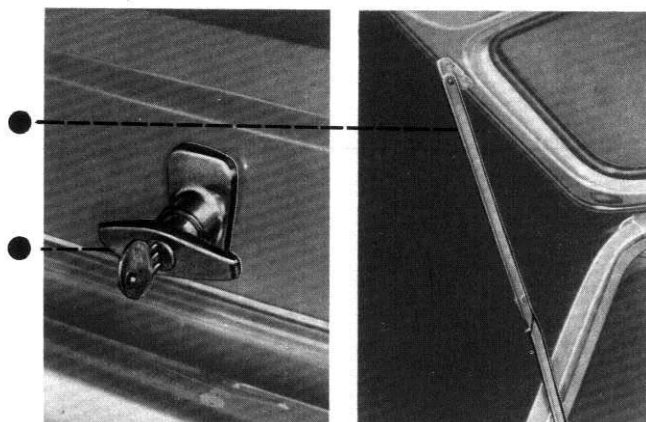


### Hayon de limousine

Condamnation par serrure sur poignée (même clé que porte avant conducteur). Le hayon étant équilibré est relevé sans effort, il est maintenu automatiquement relevé par un compas avec dispositif d'arrêt.

Pour fermer, abaissez le hayon, et pour obtenir son verrouillage, claquez-le comme une autre porte de voiture.

Lorsque la voiture roule, le hayon doit obligatoirement être fermé.

f 8

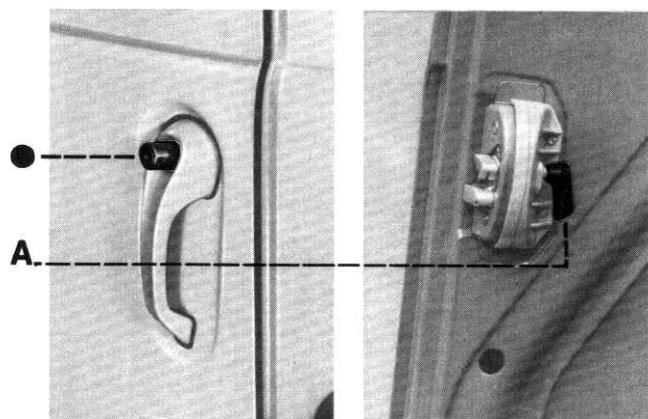


### Porte arrière de fourgonnette

S'ouvre latéralement ; la poignée à bouton poussoir porte une serrure qui utilise la clé de la porte avant.

Une manette (A) permet d'ouvrir la porte de l'intérieur.

28

capots et portes

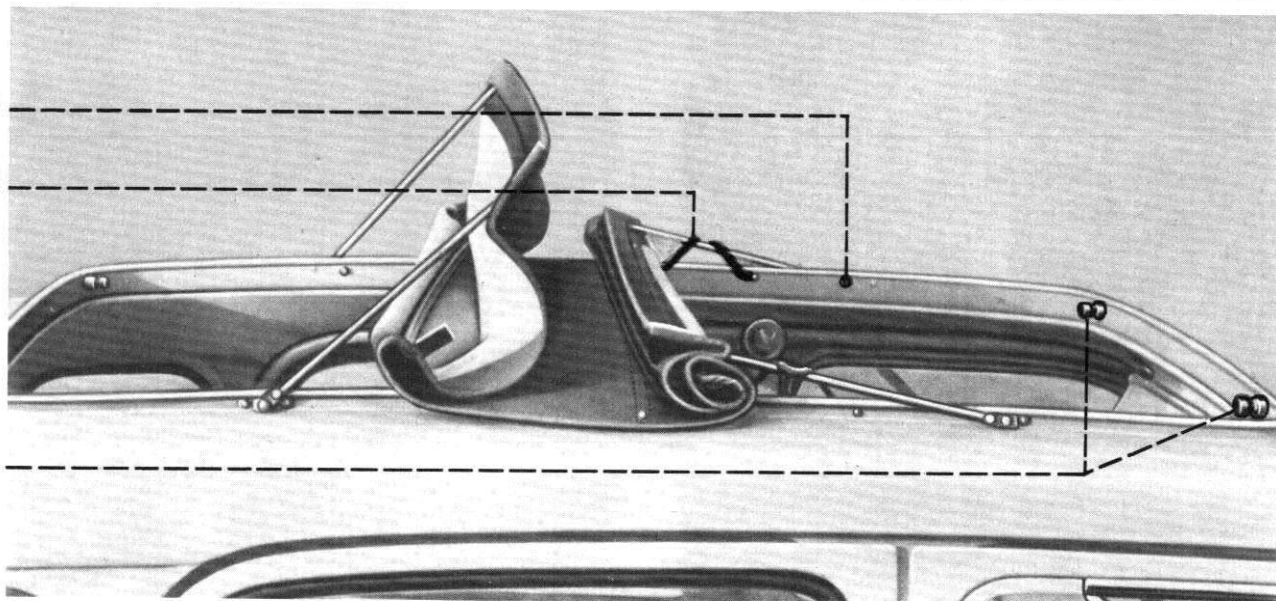


f 9

### Toit ouvrant


Dévissez bien à fond les boutons moletés (A), dégrafez les pattes caoutchouc (B) de fixation, relevez la toile aux 3/4 pour l'enrouler sur l'arceau intermédiaire, fixez en position d'ouverture avec les sandows (C).

Pour rabattre le toit, décrochez les sandows et fixez en position de fermeture (pattes caoutchouc, boutons moletés).

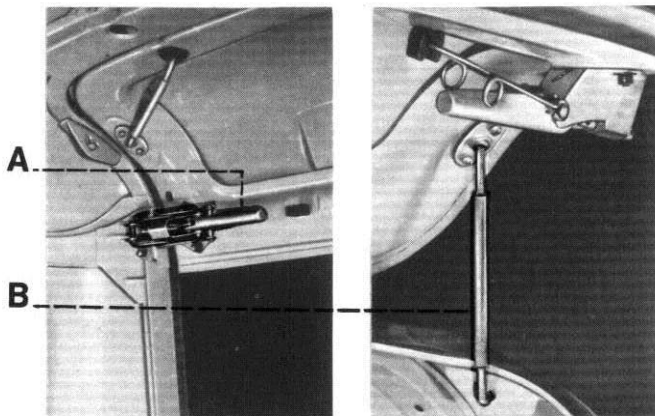

## Trappe de pavillon de fourgonnette

Pour relever la trappe, la porte arrière doit être ouverte; ramenez les leviers(A) vers l'avant pour permettre de libérer les brides de fermeture, et soulevez la trappe. La béquille(B) la maintient en position ouverte. La trappe peut également être facilement déposée; relevez-la jusqu'à dépasser la verticale et sortez-la de ses gonds en la déplaçant vers la droite.

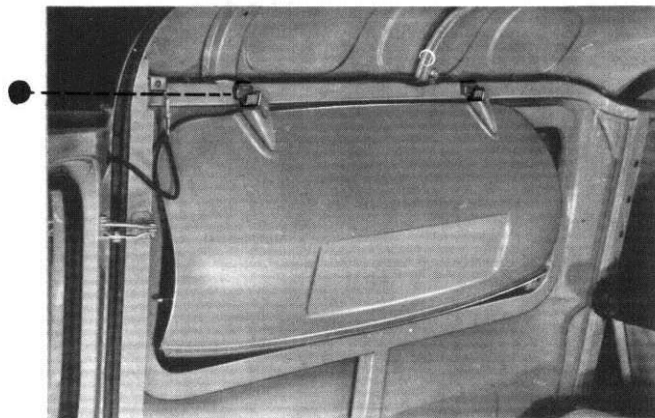

Dans la fourgonnette tôlée, deux crochets disposés sur la paroi intérieure gauche du compartiment marchandises peuvent recevoir la trappe pendant le transport. Son accrochage se fait avec les axes d'articulation.